

**Nome di serie:** LOEFHB03W155



**Legenda colori:**

LOEFHB03W155 **bianco**



RoHS



**Caratteristiche Prodotto:**

1. Modulo a 3 LED SMD 2835 ad alta luminosità con lente ad ampio angolo di emissione (155°) e con controllo di corrente.
2. Incapsulato in custodia, completamente resistente agli agenti atmosferici IP 65.
3. Consigliato per insegne e lettere scatolate di grandi dimensione a luce diretta, cov'è richiesta un'elevata luminosità.
4. Possibilità di collegare fino a 50 moduli e di taglio tra ogni modulo.

**Specifiche:**

Tipo di LED	2835
Colori disponibili	bianco
Angolo	155°
Flusso Luminoso (lm/pezzo)	106
Lunghezza d'onda (nm/K)	6000-7000°K
Numero di LED per modulo	3 pezzi
** Durata	50.000 h
** Garanzia	3 anni

**Parametri Elettrici:**

Voltaggio di esercizio	DC12 V
Consumo a modulo	1,2
Metodo di alimentazione	corrente costante

**Cavi e circuiti di connessione:**

Cavi	Bianco/Rosso=positivo , Bianco/Nero=negativo
Massimo numero moduli collegati in serie	50 pezzi

**Caratteristiche fisiche:**

Scocca	ABS
Dimensioni	68 x 13 x 9,5 mm


**Metodo di fissaggio:**

Vite	Ø 2,6 - 3,0
Bi-adesivo	bi-adesivo


**Parametri Ambientali:**

Temperatura di esercizio	- 25 ~ 60 °C
Temperatura di magazzino	- 25 ~ 70 °C
Grado IP	IP65

### Dimensioni (mm):

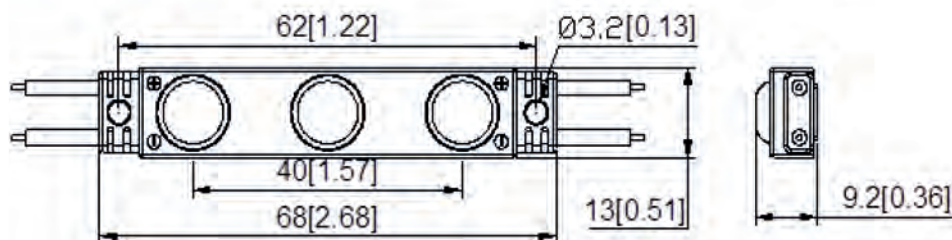

### Schema di collegamento:

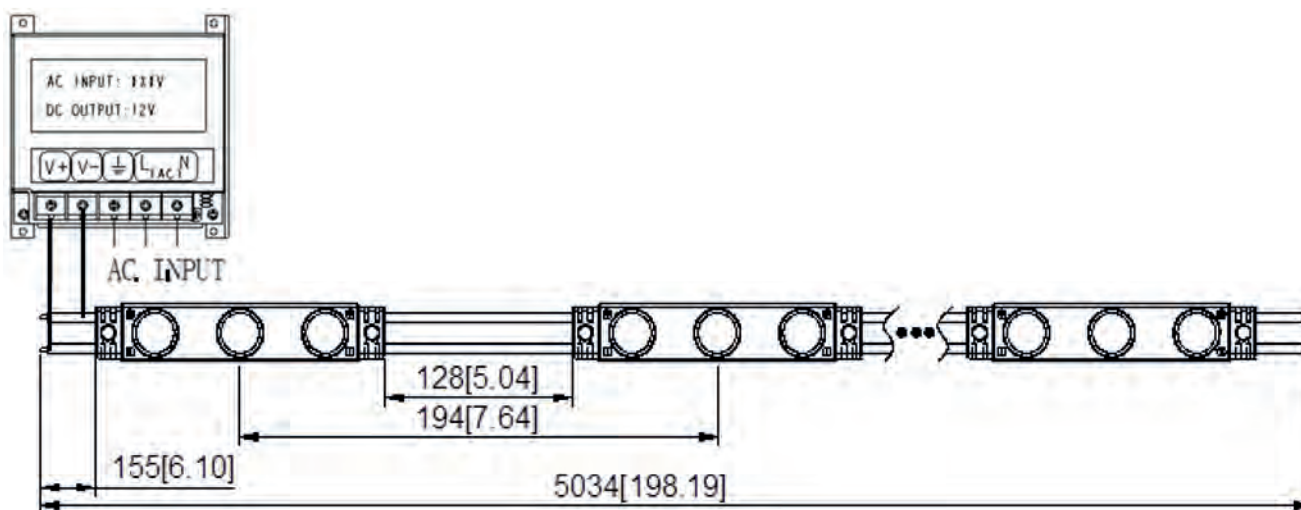

### Note:

1. Lo spessore dei cavi dovrà essere scelto in base a corrente, alimentatore, lunghezza della prolunga del cavo, (viene consigliato al massimo di 5 mt) e alla perdita di tensione sul filo.
  2. Entrambe le estremità della prolunga dovranno essere impermeabilizzate.
  3. Non lavorare in contatto con ambienti statici-elettronici o elettrificati.
  4. Lunghezza massima in collegamento seriale 5mt, non eccedere, rispettare schema di collegamento.
  5. Viene consigliato di scegliere alimentatori di alta qualità (protetti contro cali di tensione, sovraccarico, ecc.). Vedi nostre schede tecniche.
  6. Usare connettori stagni e idonei per collegamenti a basso voltaggio.
- \*\* Vedi punto 3, 'Condizioni della garanzia'.  
\*\* Garanzia: disponibile su richiesta testo integrale della nostra garanzia.  
Paese d'origine: Cina.